

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/nice-naked400-smilo-naped-do-bram-przesuwnych-montaz-w-slupku-do-400-kg-p-293.html>

NICE NAKED400 SMILO - napęd do bram przesuwnych montaż w słupku do 400 kg



Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NAKED400 SMILO
Producent	NICE
Radiolinia	Smilo
Ciężar bramy	400 kg


Opis produktu

NICE NAKED400 SMILO - napęd do bram przesuwnych montaż w słupku do 400 kg

Skład zestawu

- Siłownik do bram przesuwnych **NICE NKLS400** do bram max. 400kg z wbudowaną centralą sterującą
- Radioodbiornik **NICE SMXIS**
- 2 piloty 2-kanalowe **NICE SM2**
- Fotokomórki **NICE EPMB**

Napęd do bram Naked 400 firmy NICE to najnowszy produkt do automatyzacji bram przesuwnych o wadze do 400 kg.

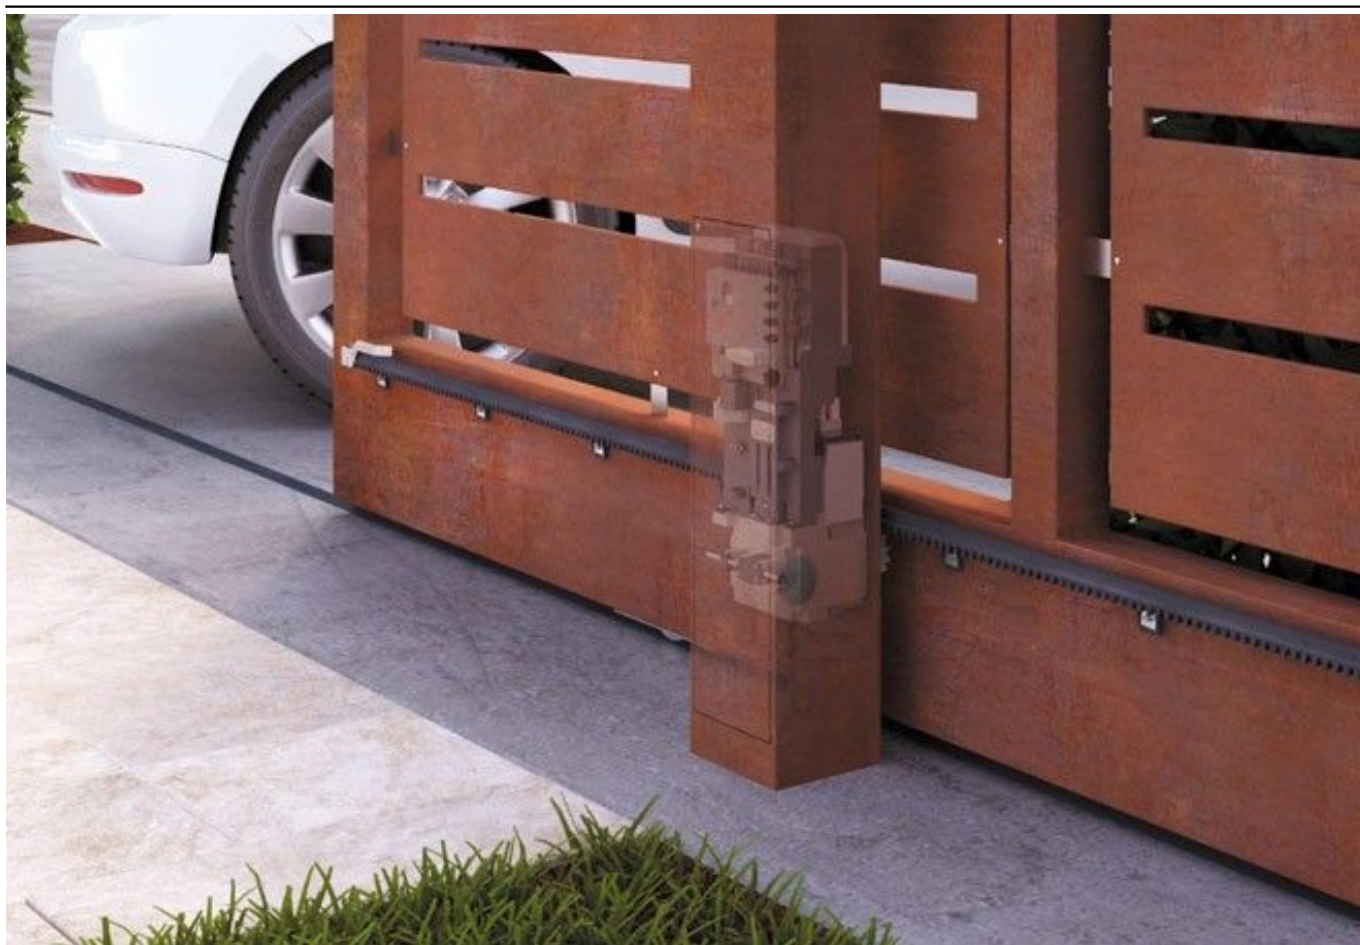

Zaletą napędu NAKED jest montaż wewnątrz metalowego słupka np. prowadzącego bramę lub specjalnie przygotowanego słupka co umożliwia ukrycie napędu np. przed kradzieżą a dodatkowo dzięki takiemu rozwiązaniu można zachować walory estetyczne konstrukcji bramy i montażu automatyki do bram.

Napęd montujemy w słupku o wymiarach min 140 x 140 mm wewnątrz słupka.

Centrala RBA3 wbudowana w napęd posiada wiele ciekawych funkcji np. technologię BLUEBUS.

Technologia ta umożliwia podłączanie akcesoriów napędu (fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna) dwużyłowym przewodem co ułatwia i skraca czas montażu automatyki.

Centrala sterująca umożliwia włączenie funkcji spowalniania na końcach ruchu bramy zarówno w fazie zamykania i otwierania co sprzyja kulturze pracy siłownika i zapobiega tzw. zakleszczaniu się bramy w końcowym biegu bramy.

Centrala posiada możliwość regulacji szybkości ruchu bramy a także posiada funkcje automatycznego zamykania bramy po określonym odstępie czasowym, funkcje regulacji siły i możliwość ustawiania trybu pracy w zależności od oczekiwań użytkownika.

Dzięki funkcji autodiagnostyka napędu użytkownik bramy ma możliwość rozpoznania usterki w napędzie. Liczba mignięć bramy sygnalizuje właściwy kod usterki.

Centrala posiada także czujnik amperometryczny dzięki któremu w bardzo dokładny sposób mamy możliwość zabezpieczenia bramy przed zgnieceniem np. przed uszkodzeniem samochodu lub „przytrzaśnięciem” psa lub człowieka.

W przypadku awarii napędu lub braku prądu istnieje możliwość szybkiego i łatwego odblokowania bramy za pomocą klucza znajdującego się w zestawie.

Po odblokowaniu bramę możemy użytkować ręcznie do momentu usunięcia usterki lub po włączeniu prądu.

Zestaw NICE NAKED umożliwia opcjonalnie podłączenie zasilania awaryjnego np. akumulatora NICE PS124 lub specjalnego systemu fotowoltaicznego Solemyo co gwarantuje działanie napędu nawet w przypadku braku prądu.