Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 19:28

Link do produktu: https://www.herz-sklep.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-nice-wingo3524hs-era-one-hi-speed-zestaw-pilot-3-kanalowy-p-268.html

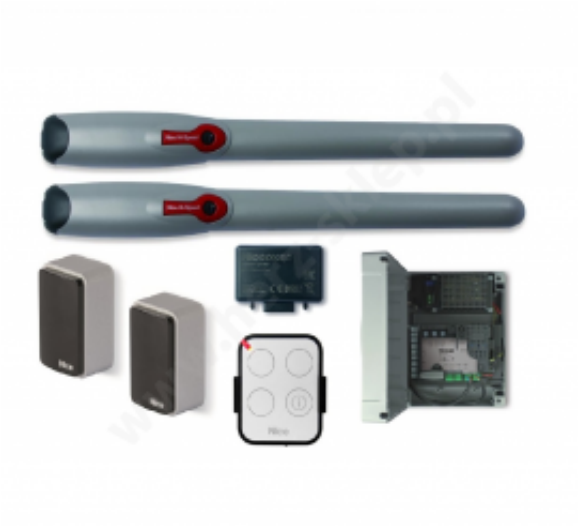

Zestaw do bram skrzydłowych NICE WINGO3524HS ERA ONE HI-SPEED zestaw pilot 3-kanałowy

Cena	**3 936,99 zł**
Dostępność	**NA ZAMÓWIENIE**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Kod producenta	**WINGO3524HS ERA ONE zestaw**
Producent	**NICE**
Nowość HI-SPEED	**Zdecydowanie krótszy czas otwarcia!**
Długość skrzydła	**3 m**
Promocja	Nasza cena Ci nie odpowiada? Możesz zaproponować nam własną!

Opis produktu

Zestaw do bramy dwuskrzydłowej NICE WINGO3524HS HI-SPEED

W zestawie:

- **Dwa siłowniki WG3524HS HI-SPEED**
- **Centrala MC824HR10**
- **Radioodbiornik OXIBD**
- **Pilot ON3EBD**
- **Fotokomórki EPMB**

Nowy szybszy niż kiedykolwiek napęd WINGO3524HS 24V, do dużych bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 200kg. Urządzenie posiada wydłużony korpus, dzięki czemu za jego pomocą łatwo i bez problemu zamontujemy siłowniki na znacznie większych bramach skrzydłowych osadzonych nawet na murowanych słupkach o dużym przekroju.

Produkt dostępny w zestawie (patrz zestawy) zawierającym dwa siłowniki, centralę sterującą MC824HR10, 1 pilot ON3EBD, radioodbiornik OXIBD oraz fotokomórki EPMB. Dodatkowo zestaw można rozszerzyć o antenę, zwiększającą zasięg działania pilotów oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo automatyki: lampę ostrzegawczą i dodatkową linię fotokomórek.

Najważniejsze zalety modelu Wingo3524HS:

- **szybszy niż kiedykolwiek: otwarcie do 90° może trwać tylko 10 sekund! (bez faz zwalniania i przyspieszania)**
- dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność

- wyposażony w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy
- amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, napęd zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- funkcja fototest – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch.
- funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła – dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż bram całkowicie się otworzy i zamknie
- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie